TORISUMI

コンクリート二次製品据付時調整用　樹脂（リサイクル品）

レ　ベ　ル　調　整　板

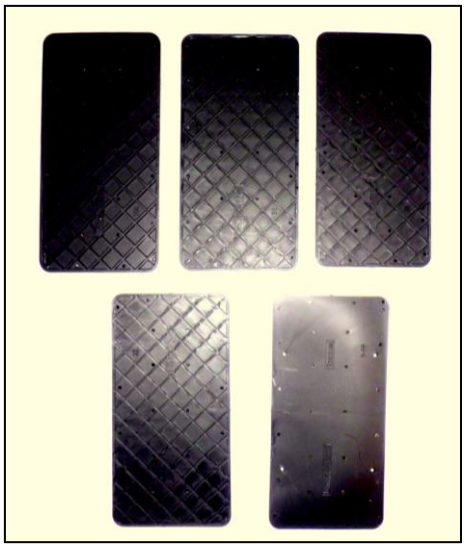

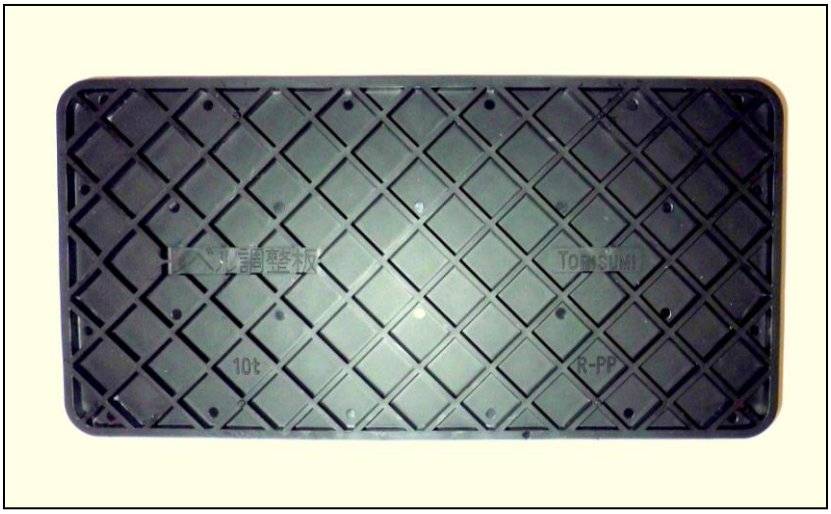

寸　法

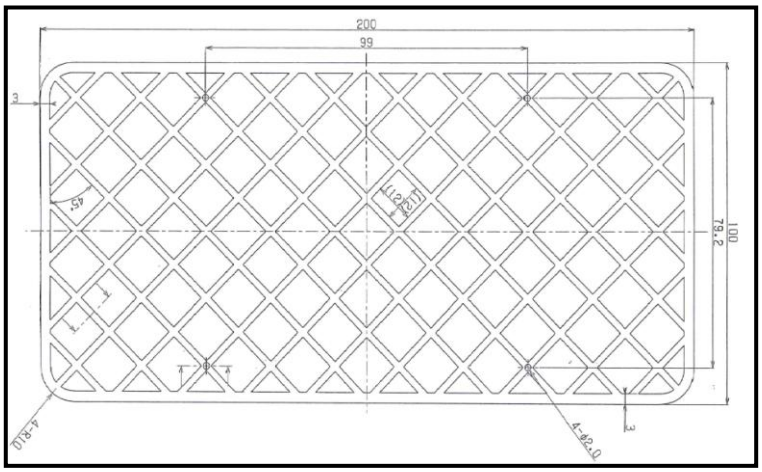

サイズ表

厚さ・サイズ	入数／１ケース
1ｔ×100×200	1200 枚
2ｔ×100×200	1000 枚
3ｔ×100×200	600 枚
5ｔ×100×200	400 枚
10ｔ×100×200	200 枚
※ 5ｔ×65×250	400 枚
※10ｔ×65×250	200 枚
※20ｔ×65×250	100 枚

※印サイズは受注生産品です

用　途

ボックスカルバート・Ｌ型よう壁・コンクリート桝・防火水槽・電線共同溝・ハンドホール
遊水置ボックス・アーチカルバート・Ｕ字溝・水路・ユニットハウス等のレベル調整用

■　レベル調整板標準品にはズレ止めがついていますが、ズレ止めなしの製品もございます。

■　小口納入もお受け致します。（運賃別途）

※　**使用時には敷モルタル（乾燥モルタル等）を入れて下さい。**

株式会社トリスミ

建築業許可　東京都知事　許可（般-22）第 135246 号

〒175-0092　　東京都板橋区赤塚３－１６－９
【TEL】03-5383-4592　　【FAX】03-5383-4593　　【e-mail】 kimura@torisumi.co.jp

URL　ホームページ http://www.torisumi.co.jp　トリスミニュース http://kk-torisumi.blogspot.com/

【取扱品目】グラウト充填材・インサート（セラミック・FRP・真鍮・ステンレス）・水膨張ゴム・ブチルゴム・塩ビ押出成型品・鉄加工品・フロー試験キット・FRP 製（梯子・成型品）・ゴム成型品・テクニカルピース・急結セメント・乾燥剤・コーキング材（シリコン・エポキシ・ウレタン）リサイクル塩ビ防錆剤（シールピール）・レベル調整板・ジェラコン製品・電線共同溝部材（ハンドホール・塩ビ管類）・中古木製パレット・スポンジパッキン・エラスタイト目地材・各種接着剤・シール材・リサイクル製品・鋼材加工品　他

お気軽にお問い合わせください！

TORISUMI

コンクリート二次製品据付時調整用　樹脂製（リサイクル品）

調 整 用 ク サ ビ

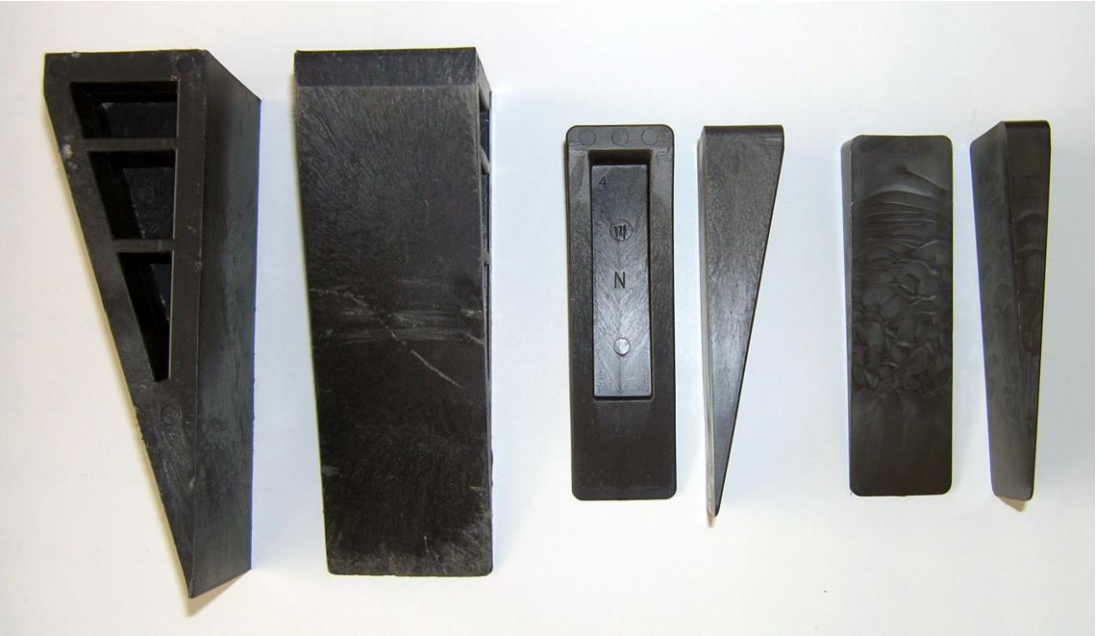

■寸　法■

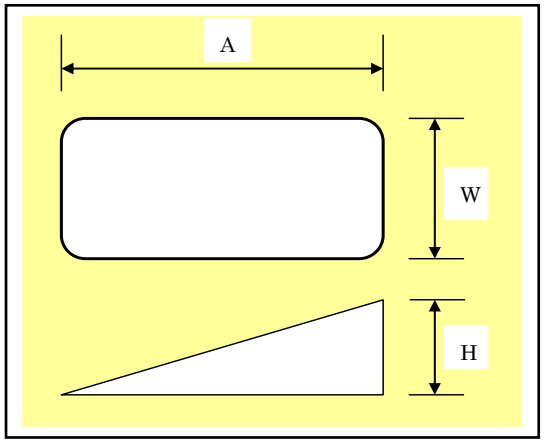

クサビ種類	A	H	W	入数／1ケース
大	155	49	54	200 枚
中	117	24	34	500 枚
小	117.5	15	34	500 枚

■用途■

ボックスカルバート・Ｌ型よう壁・コンクリート桝・防火水槽・電線共同溝・ハンドホール・　遊水置ボックス・アーチカルバート・Ｕ字溝・水路　等

※　小口納入もお受け致します。（運賃別途）

モルタル（乾燥モルタル等）を入れて下さい。

トリスミのホームページ：http://www.torisumi.co.jp

トリスミブログ『トリスミニュース』：http://kk-torisumi.blogspot.jp/