反転用クッション材

ＴＫマット

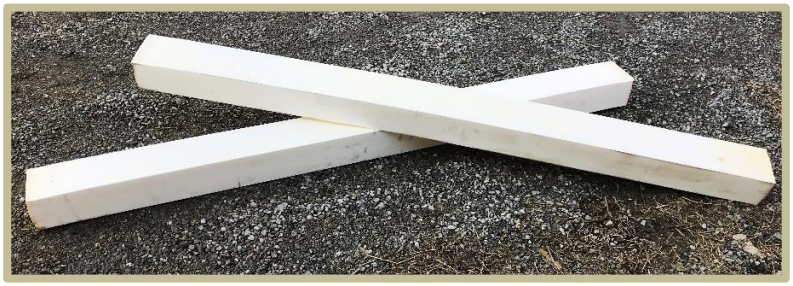

特　徴

・化学架橋ポリエチレン発泡体（独立気泡）を使用

・コンクリート二次製品の反転時の欠損を防止

・衝性能・復元性・耐水性・耐薬品性・難燃性に優れる

・軽量で運搬が容易

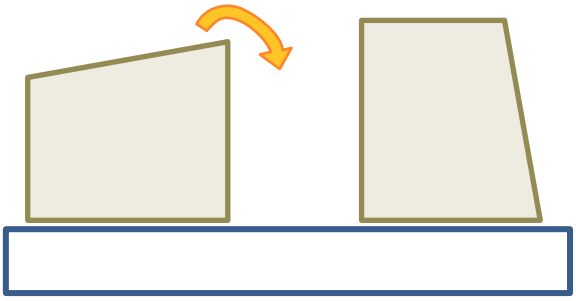

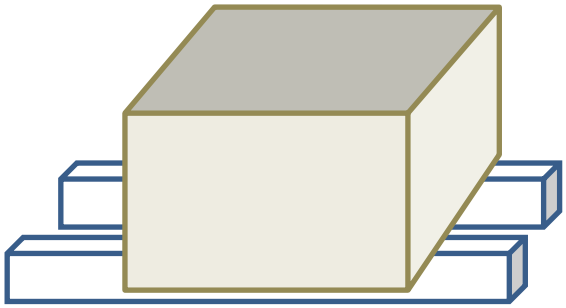

製造元　三和化工株式会社

株式会社トリスミ

〒175-0094　東京都板橋区成増 3-35-2
【TEL】03-5383-4592
【FAX】03-5383-4593
メールアドレス info@torisumi.co.jp
ホームページ　http://www.torisumi.co.jp

取扱商品

- 土木（道路/河川）資材
- 耐震/免震 他各種工事
- 節電/リサイクル/エコ
- シート/養成シート類
- 防錆材/耐熱塗料
- セメント/ロックウール
- インフラ関連資材
- コンクリート製品関連
- 建築/住宅関連資材
- 試験機器
- 安全用品

使 用 例

断面図

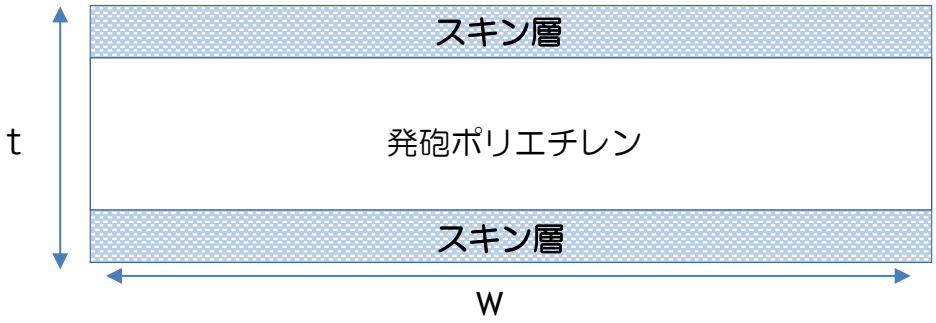

各種サイズ

品　名	厚み(t)	幅(w)	長さ(L)	重　量	特　徴	ロット	カラー
原板	90	1000	1000	5.20kg	両面スキン層	1 枚	白・灰 黒・青・赤 黄・緑
	130	1000	1000	8.45kg	両面スキン層	1 枚	
	130	1000	2000	16.90kg	両面スキン層	1 枚	
角材代替品	70	150	2000	1.56kg	両面スキン層	6 本/最小ロット	
	130	150	2000	2.54kg	両面スキン層	6 本/最小ロット	
	130	200	2000	3.38kg	両面スキン層	5 本/最小ロット	

※上記サイズ以外にも対応できます。

※スキン層のカット出来ます(片面 or 両面)