



## 反転用クッション材

# T K マ ッ ト

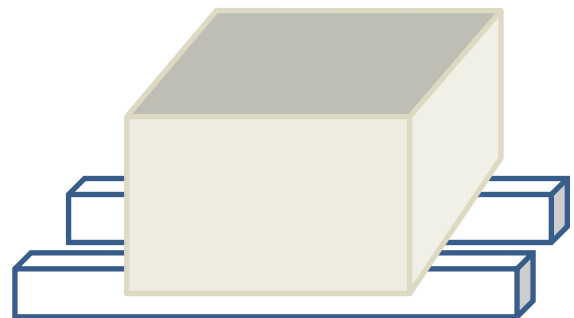

- ・化学架橋ポリエチレン発泡体 (独立気泡) を使用
- ・コンクリート二次製品の反転時の欠損を防止
- ・衝撃性能・復元性・耐水性・耐薬品性・難燃性に優れる
- ・軽量で運搬が容易

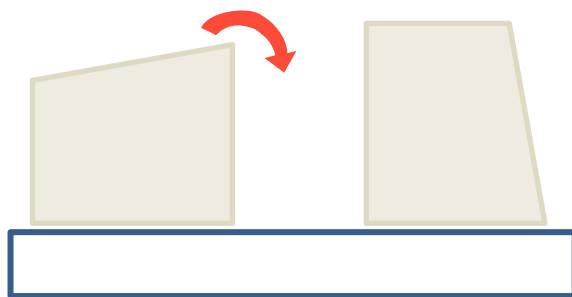

製造元 三和化工株式会社

### 株式会社トリスミ

建設業許可 東京都知事 許可 (般-3) 第 154073 号

〒175-0094 東京都板橋区成増 3-35-2

TEL 03-5383-4592 FAX 03-5383-4593

メールアドレス info@torisumi.co.jp

ホームページ <http://www.torisumi.co.jp>

### 取扱商品



- ・土木 (道路/河川) 資材
- ・耐震/免震 他各種工事
- ・節電/リサイクル/エコ
- ・シート/養成シート類
- ・防錆材/耐熱塗料
- ・セメント/ロックウール

- ・インフラ関連資材
- ・コンクリート製品関連
- ・建築/住宅関連資材
- ・試験機器
- ・安全用品

# 使用例



軽くて扱いやすい！

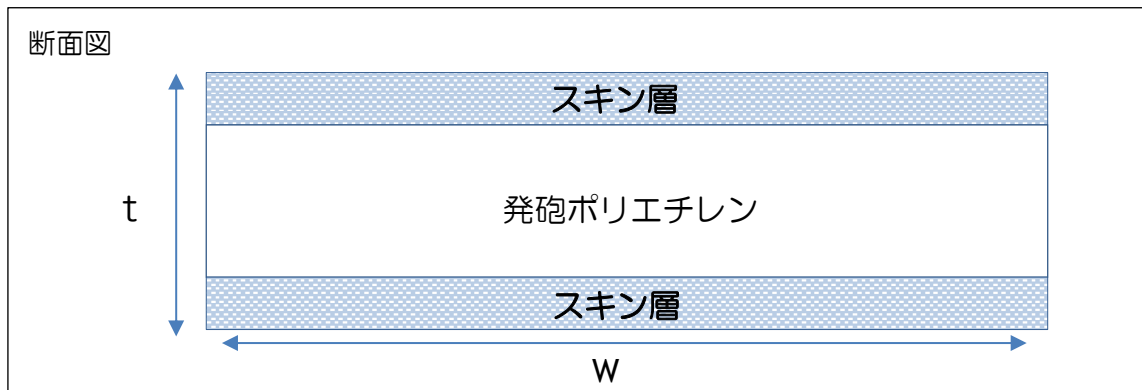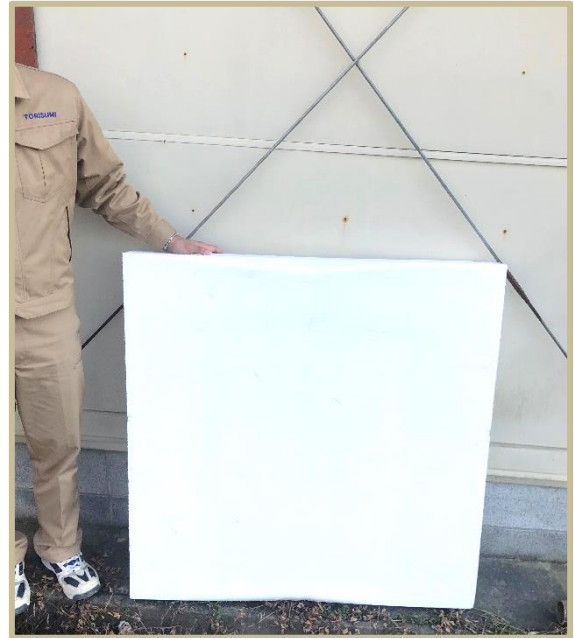

## 各種サイズ

品名	厚み(t)	幅(w)	長さ(L)	重量	特徴	ロット	カラー
原板	90	1000	1000	5.20kg	両面スキン層	1枚	白・灰 黒・青・赤 黄・緑
	130	1000	1000	8.45kg	両面スキン層	1枚	
	130	1000	2000	16.90kg	両面スキン層	1枚	
角材代替品	70	150	2000	1.56kg	両面スキン層	6本/最小ロット	
	130	150	2000	2.54kg	両面スキン層	6本/最小ロット	
	130	200	2000	3.38kg	両面スキン層	5本/最小ロット	

※上記サイズ以外にも対応できます。

※スキン層のカット出来ます(片面 or 両面)